

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): W40E.9350 (P) / W40E.9351 (P) / W40E.9352 (P) / W40E.9353 (P) / W40E.9354 (P)



Indústria Brasileira  
Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.  
CNPJ 58.329.608/0001-44

Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245  
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight  
Tel 11 4789 9892  
E-mail: sac@interlight.com.br  
www.interlight.com.br

## Composição

1x perfil de embutir  
1x manual de instalação

## Especificações

Descrição: **Embutir linear**  
Fonte iluminação: **Fita LED / barra LED**  
Indicação: **Áreas Internas (Teto / parede)**

## Dados técnicos

Potência total: -  
Tensão nominal: **24Vdc**  
Grau de Proteção: **IP20**  
**Não protegido contra água, e protegido somente contra intempéries maiores que Ø12mm.**


### OBSERVAÇÕES

- Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
- Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
- A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
- Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
- Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
- Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
- Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas.
- Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou [www.interlight.com.br](http://www.interlight.com.br) para informações atualizadas. Interlight 2021®. R.00.abr/21


Manual 0365. R00

## Modelos

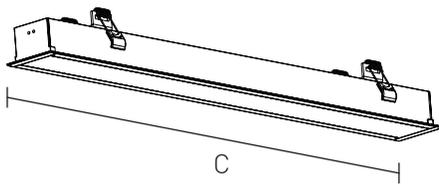

| Código    | Dimensão [C] |
|-----------|--------------|
| W40E.9350 | 500mm        |
| W40E.9351 | 1000mm       |
| W40E.9353 | 1500mm       |
| W40E.9352 | 2000mm       |
| W40E.9354 | 2500mm       |

## Acessórios



1 L 90° vertical teto / parede



2 T perpendicular horizontal




3 X perpendicular horizontal




4 L 90° horizontal


1. Faça o nicho com 45mm de largura e para o comprimento considerar: comprimento do produto -8mm da medida total do produto. **Considerar comprimento total pela aba do produto.**

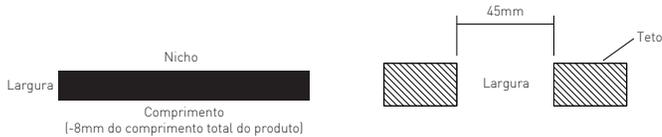


2. Para facilitar a instalação da fita no perfil, instale-a antes de fixar a luminária no teto ou parede.

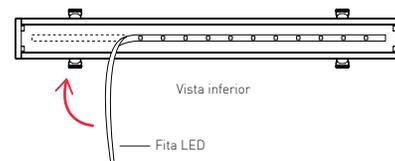

3. Passe os cabos do driver para dentro do perfil pela lateral (fig. A), pressione as molas (fig. B) e encaixe o perfil no nicho.

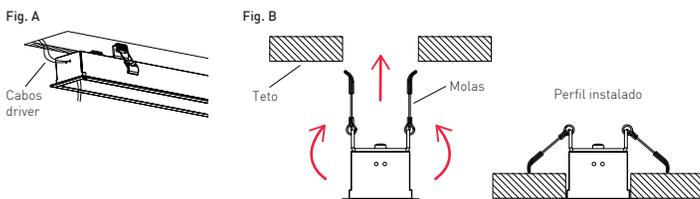


4. Faça a ligação elétrica na fita de LED utilizando o conector de alimentação ACS.0129. E encaixe o difusor no perfil.

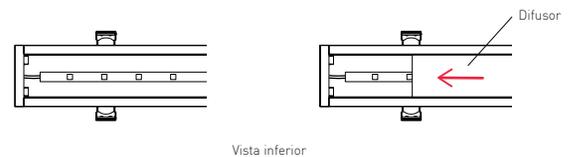

5. Nas curvas 90° as fitas devem ser cortadas e conectadas com fio para fazer a "virada" de 90°. Evite dobrar ou torcer a fita.

**Nota:** utilize um fio de no máximo 0,75mm<sup>2</sup> para executar as emendas.



### Descrição

- 1 Conexão de emenda Fita LED ACS.0128  
2 Conexão de alimentação da Fita LED ACS.0129

### Código

